

ViewSonic® 

VIDÉOPROJECTEURS

Projecteur Laser - LS740HD

Clé


Caractéristiques

- Vidéoprojecteur Laser - LS740HD
- Technologie de phosphore laser de troisième génération avec une durée de vie de 30 000 heures
- 5 000 ANSI Lumens pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Taille compacte et poids léger réduisant les coûts de transport et d'installation



Produit Description

Le Vidéoprojecteur Laser - LS740HD fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs très lumineux sans lampe, conçus pour les espaces commerciaux et éducatifs. Grâce à l'adoption de la technologie de phosphore laser de troisième génération, il délivre 5 000 lumens ANSI avec une durée de vie de 30 000 heures, garantissant des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de la lampe. La conception sans lampe constitue une solution écologique et rentable, il est aussi léger et compact ce qui réduit les coûts de transport. Avec une projection jusqu'à 300 pouces en Full HD 1080p et un contraste natif élevé, il convient parfaitement aux salles de conférence, aux amphithéâtres et aux espaces publics. Ce vidéoprojecteur est doté d'un zoom optique 1,3x, d'un trapèze H/V, d'un réglage sur 4 angles, d'une projection à 360° et d'un mode portrait pour une installation facile et des applications polyvalentes.

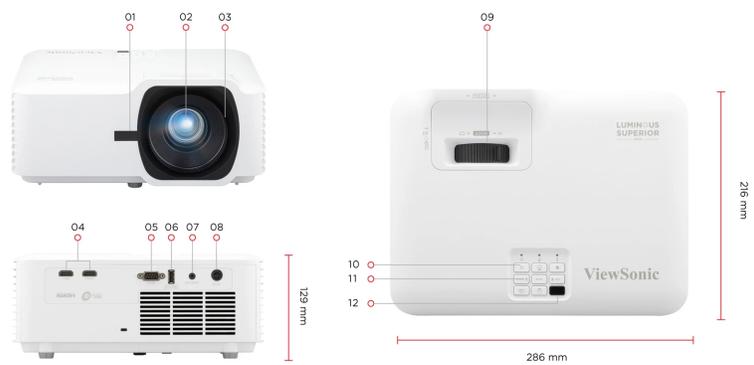

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI x2
5. RS232
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out

8. DC In
9. Zoom Ring
10. Top IR
11. Keypad
12. Power Button

Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.65" 1080P
Résolution native:	1920x1080
Luminosité:	5000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Objectif:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Décalage de projection:	132%+/-10%
Rapport de projection:	1.13-1.47
Zoom optique:	1.3X
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Bruit audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Décalage d'entrée:	49.5ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	24-120Hz

ENTRÉE

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

SORTIE

Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	15W
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

AUTRES

Tension d'alimentation:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Consommation électrique:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C

Carton:	Brown
Poids net:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Sac de transport:	PJ-CASE-008

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2023. All rights reserved.