



Kit de Transmission Sans Fil Full HD



Dimensions en mm

Émetteur 227 (W) x 94 (L) x 26 (H)
Récepteur 68 (W) x 91 (L) x 20 (H)



Plus d'information sur : www.benq.fr

WDP02

Transmission Sans Fil Full HD sans compression

Portée 30 m

Compatible tous diffuseurs/sources dotés de connectique HDMI®

Module sélecteur de source : 4 entrées HDMI

Récepteur ultra-compact (intégrable dans le châssis du projecteur W2000)

Kit de transmission Audio/Vidéo Sans Fil Full HD

Caractéristiques

Emetteur

Entrées HDMI	4
Sortie HDMI	1
Connectique déport IR	1
HDCP	Oui
Compatible Deep Color	Oui

Restitution 8 bits / Signaux d'entrée 8/10 / 12 bits

Compatibilités Audio

Débit jusqu'à 6 Mb/s	
Formats Surround 5.1	
DTS	OK
AC3	OK
Formats stéréo	
16 bits	32 KHz
	44.1 KHz
	48 KHz
	96 KHz
32 bits	32 KHz
	44.1 KHz
	48 KHz
	96 KHz


Récepteur

Sortie HDMI 1.4a	1
Alimentation via mini USB 5V (câble et adaptateur secteur fournis)	

Compatibilités Vidéo

Résolution / Fréquence	Format	2D	3D		
			Frame Packing	Top Bottom	Side by Side Half
640x480p@59.94/60Hz	480p	<input type="radio"/>			
720x480p@59.94/60Hz	480p	<input type="radio"/>			
720x576p@50Hz	576p	<input type="radio"/>			
1280x720p@50Hz	720p	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1280x720p@59.94/60p	720p	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1920x1080p@23.98/24Hz	1080p	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1920x1080p@25Hz	1080p	<input type="radio"/>			
1920x1080p@29.97/30Hz	1080p	<input type="radio"/>			
1920x1080i@50Hz	1080i	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
1920x1080i@59.94/60Hz	1080i	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>


Sélecteur d'entrée : 4 sources HDMI possibles

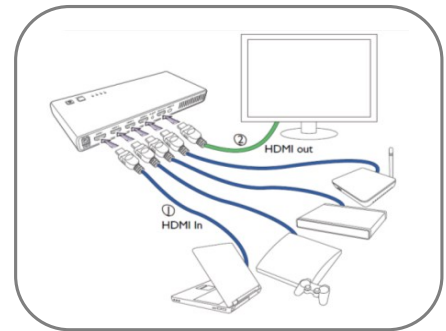

Type de transmission

	Wireless FHD Kit	
Fréquence utilisée	5G	Stabilité assurée
Mode DFS	Oui	
Portée	Jusqu'à 30m Option multi-room	Portée augmentée
Nombre d'antennes	4	
Puissance d'émission(dBm)	20	
Débit (Mbps)	145	Doublage de la bande passante
Compatible 3D	Yes	

Contenu de la boîte

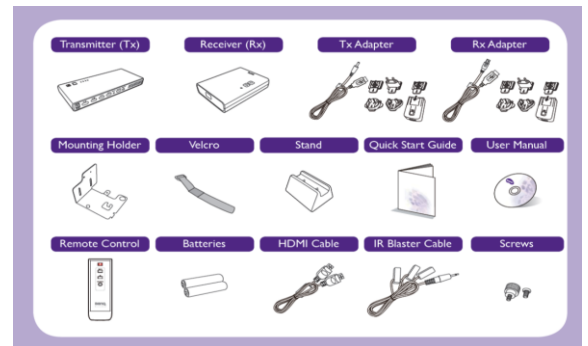

Emetteur WHDI
Récepteur WHDI
Télécommande
Câble d'extension IR
Fixation récepteur
Vis x 2
Velcro x 1
Présentoir

Adaptateur secteur pour l'émetteur
Adaptateur secteur pour le récepteur + câble USB
Câble HDMI
CD - Mode d'emploi
Guide de démarrage rapide

Usage	Bénéfice	Caractéristiques
Diffusion de contenus Full HD sans fil	Vidéo Full HD 2D & 3D non compressée	Compatible Full HD 1080p 60Hz
Transfert Haute qualité	Utilisation multiroom	Standard HDMI 1.4a
Installation simple	Diffusion instantanée	Bande passante étendue (4 Antennes + puissance d'émission 20 dBm)
	Système anti-interférences	Portée jusqu'à 20 m Transmission à travers une cloison
	Plug & Play	délai d'affichage < 1ms
	Synchronisation automatique	DFS (Dynamic Frequency Selection)
		Hub HDMI, pré-apairé en usine
		Pas de paramétrage requis