



marantz®

Network CD Receiver M-CR612


Quick Setup Guide

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zaczniij tutaj



Avant de commencer


Contenu de la boîte



M-CR612



Cordon d'alimentation



Télécommande et piles




Antenne intérieure DAB/FM

Éléments nécessaires à la configuration



Routeur



Haut-parleurs




Câbles pour haut-parleurs

- Pour plus d'informations, visitez www.marantz.com
- Reportez-vous au manuel en ligne pour une information complémentaire sur les fonctions et la procédure de fonctionnement.
manuals.marantz.com/MCR612/EU/FR/



En option



Dispositif iOS



Routeur avec WPS



Câble réseau



Téléphone portable avec Bluetooth




TV avec sortie optique



Câble optique

1. Connexion


- 1** Connectez les haut-parleurs gauche et droit à la M-CR612.

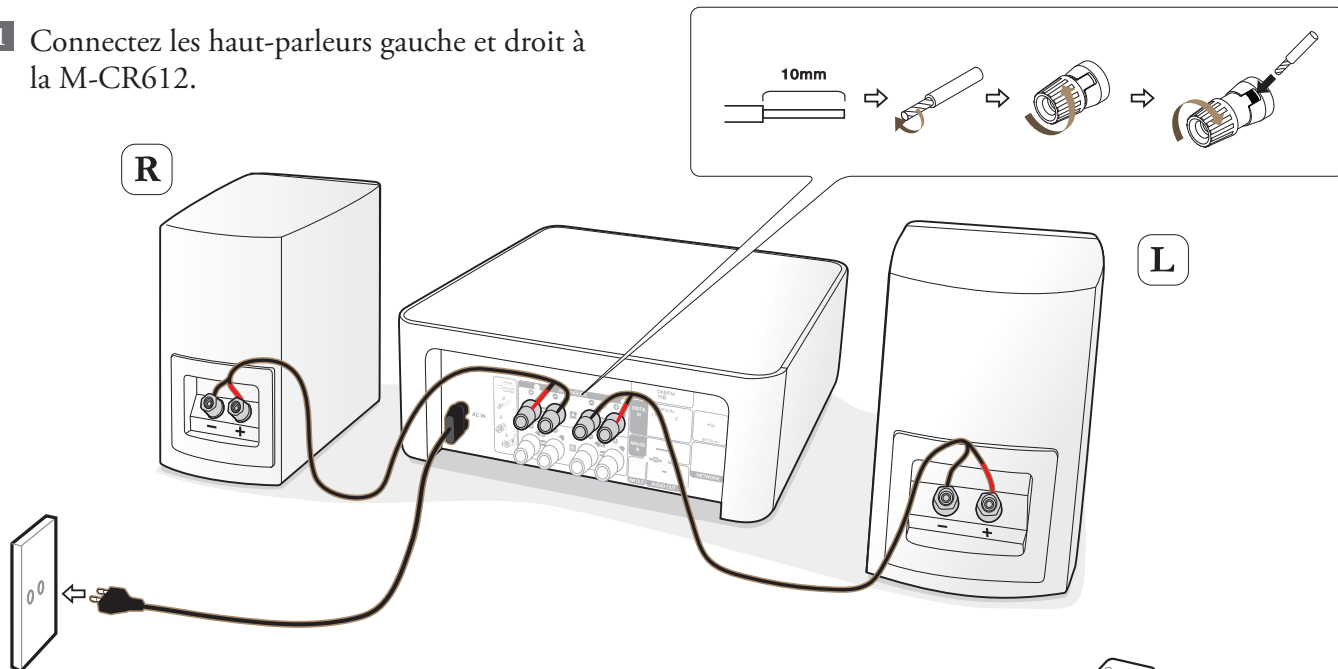

- 2** Branchez le cordon d'alimentation de la M-CR612 à une prise de courant.

Remarque: Veuillez vous reporter au manuel Web pour les options de connexion Haut-parleur A / B, BTL parallèle et Bi-amplificateur.

- 3** Insérez les piles dans la télécommande.

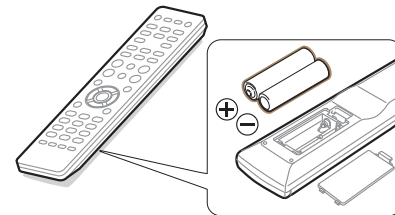

2. Connexion à votre réseau domestique

Choisissez l'une des options suivantes

Sans fil

- 1 Mise sous tension.



Dispositif iOS
Version iOS 7
ou ultérieure




- 3 Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Marantz M-CR612" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil.



- 2 Sélectionnez la langue.

(Cela peut prendre quelques minutes pour que les paramètres réseau soient pris en compte.)



Routeur sans bouton WPS



Routeur Wi-Fi

- 3 Sélectionnez "recherche réseau" et attendez que votre M-CR612 recherche les réseaux disponibles.



Routeur WPS




Routeur Wi-Fi


- 3 Sélectionnez "Routeur WPS".



Filaire



- 1 Connectez un câble réseau entre votre M-CR612 et votre routeur. (câble non fourni)



- 2 Mise sous tension.
- 3 Sélectionnez la langue.
- 4 Veuillez attendre que votre M-CR612 se connecte à votre réseau câblé.


Connecté!

- 4 Suivez les instructions et tapez sur Suivant.




- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.

(Le panneau avant du M-CR612 indique l'état de la connexion.)





- 4 Sélectionnez le nom de votre réseau.


(Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez "Rechercher à nouveau".)



- 5 Entrez votre mot de passe réseau à l'aide des touches numériques de la télécommande.




- 4 Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur. Appuyez sur la touche ENTER dans les 2 minutes.



- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.

(Le panneau avant du M-CR612 indique l'état de la connexion.)




Wi-Fi
Connecté!

Appuyez sur la touche ENTER.




Si la puissance du signal de votre réseau sans fil est faible, pour améliorer la réception, rapprochez votre routeur du M-CR612.

Contrôle réseau Réglage




Sélectionnez Contrôle réseau Allumé pour contrôler M-CR612 depuis votre smartphone, utilisez Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS App et maintenez un accès permanent au réseau. La consommation d'énergie lors de la mise en veille sera légèrement plus élevée.




Mettez la Contrôle réseau sur Eteint pour réduire la consommation d'énergie pendant la veille. Vous ne pouvez pas allumer votre M-CR612 à partir de votre smartphone ni utiliser Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App tant que votre M-CR612 n'est pas alimenté manuellement ni connecté à votre réseau.

Réglage de la mise à jour automatique

- 1 Active la mise à jour automatique de sorte que les mises à jour ultérieures soient automatiquement téléchargées et installées lorsque votre M-CR612 est en mode veille.




Sélectionnez "Marche" pour activer la mise à jour automatique.




Sélectionnez "Arrêt" pour désactiver la mise à jour automatique.

- 2 Définit le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous habitez.




Réglage des données sur l'utilisation

Afin de nous aider à améliorer nos produits et nos services à la clientèle, Marantz recueille des informations anonymes sur la façon dont vous utilisez votre M-CR612. Marantz ne communiquera jamais les informations recueillies à des tiers.



Sélectionnez "Oui" pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



Sélectionnez "Non" pour ne pas fournir d'informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.




**Réglage
terminé!**



3. Profitez de votre musique!

Profitez de la radio par internet


- 1 Appuyez sur la touche “INTERNET RADIO” de la télécommande.



- 2 Sélectionnez une station, puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3 Sélectionnez “Jouez maintenant”, puis appuyez sur la touche ENTER.



Écoutez de la musique avec Apple AirPlay

- 1 Touchez l'icône AirPlay depuis une application qui prend en charge AirPlay.



- 2 Sélectionnez le “Marantz M-CR612” dans la liste des périphériques AirPlay.




Remarque: Assurez-vous que votre appareil iOS est sur le même réseau que le M-CR612. L'écran peut être différent selon le système d'exploitation et les versions du logiciel.

Profitez de la musique en utilisant la fonction Bluetooth

- 1 Sélectionnez l'entrée Bluetooth depuis la télécommande ou la touche INPUT.

Lors de la première utilisation, le M-CR612 passe automatiquement en mode d'appariement et "mode appairage Bluetooth" apparaît sur l'écran de l'appareil.




- 2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.




 Pour reconnecter un périphérique Bluetooth précédemment apparié, démarrez à l'étape 2.

- 3 Sélectionnez "Marantz M-CR612" à partir de la liste des dispositifs Bluetooth sur votre appareil mobile.

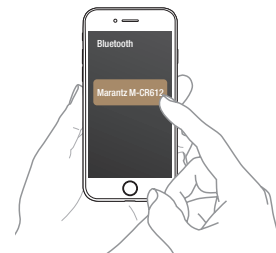


- 4 Écoutez de la musique à l'aide de n'importe quelle app sur votre appareil.



Pour appairer d'autres appareils Bluetooth, maintenez la touche "Bluetooth" enfoncée sur la télécommande jusqu'à ce que "mode appairage Bluetooth" apparaisse sur le M-CR612.

Pour écouter le contenu audio depuis la TV

- 1 Connectez le câble optique entre la TV et la borne "OPTICAL IN 1" du M-CR612.

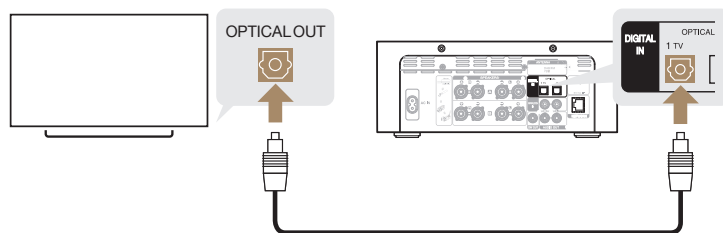

- 2 Mettez votre TV sous tension. Le M-CR612 est automatiquement mis sous tension et l'entrée bascule sur "Optical In 1"

Remarque : Pour désactiver "Lecture Automatique", allez dans Setup et réglez "Lecture Automatique" sur "Eteint".

Téléchargez HEOS App



HEOS App vous permet de commander votre M-CR612 de n'importe quel endroit chez vous. Utilisez HEOS pour explorer, parcourir et écouter de la musique à partir de nombreux services de diffusion en ligne ou de votre propre bibliothèque musicale.



Résolution des problèmes de base

Pas de son:

- Vérifiez toutes les connexions.
- Assurez-vous que les extrémités des fils de métal nu de l'antenne sont en contact avec les parties métalliques des bornes d'enceinte.
- Vérifiez le réglage de sortie audio numérique sur votre TV.
- Un seul PCM linéaire 2 canaux peut être transmis en tant que signal audio numérique à la borne OPTICAL IN du M-CR612.





www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.