



Membrane de **20 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion

**Tweeter orientable** pour la liberté d'installation

**Fixations rapides «QuickDog»**, pour faciliter l'installation


**Sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

## Caractéristiques Techniques




Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Dôme Tweeter souple 25 mm orientable Membrane Medium/basse en fibre de verre de 200 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	35 Hz - 50 KHz
Sensibilité	88 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 130 W
Côtes d'encastrement	Ø 250 mm
Profondeur d'encastrement	134 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.2 Kg
Kit de pré-montage	PMK C8
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 165C

## Schémas Techniques

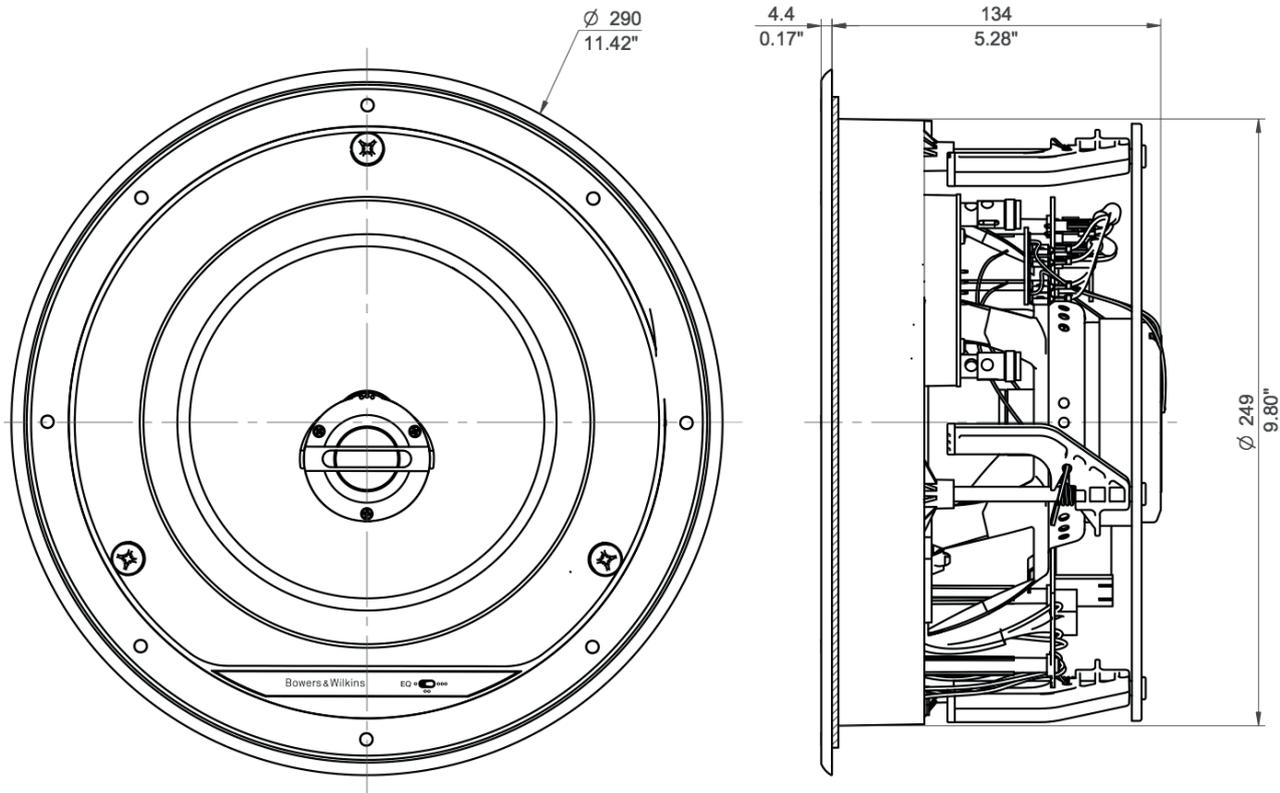

## Accessoires en option

**Square Grill 68**



Grille carrée pour haut-parleur 8"

**Kit PMK C8**



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

**BackBox BB6C**



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi légère

**BackBox BB165C**



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi lourde