

# Guide d'Utilisation Rapide MyBTplayer 1.0



Félicitations! Vous venez d'acquérir l'adaptateur audio Bluetooth CGV MyBTplayer 1.0.

Écoutez la musique de votre Smartphone/tablette ou tout autre appareil compatible Bluetooth sur votre barre de son, chaîne HIFI, ampli home cinéma sans fil, et même dans votre voiture.

Grâce au microphone intégré, à l'atténuation de l'écho et réduction du bruit, continuez votre discussion sur une enceinte sans fil ou sur les hauts parleur de votre voiture, tout en conservant la prise jack disponible.

Avec sa batterie haute capacité, utilisez votre MyBTplayer 1.0 pendant plus de 10 heures sans le brancher électriquement.

Le paramétrage de la connexion Bluetooth se fait automatiquement grâce à la technologie NFC sans contact.

La transmission Bluetooth stéréo et son faible taux de latence, vous garantissent une excellente qualité audio.

Enfin, le MyBTplayer 1.0 garde en mémoire le dernier appareil utilisé.

## 1. Spécifications techniques

Bluetooth version : 4.0

Compatibilité : Android, iOS, Windows

Distance de fonctionnement : 20m (selon l'épaisseur des murs)

Capacité de la batterie : 300mA



Durée de fonctionnement : >10 heures

Temps de chargement : ~2 heures

Prises auxiliaires : 2x Jack 3.5mm stéréo


Puissance de transmission maximum : 3 dBm, Classe II

## 2. Présentation du MyBTplayer 1.0

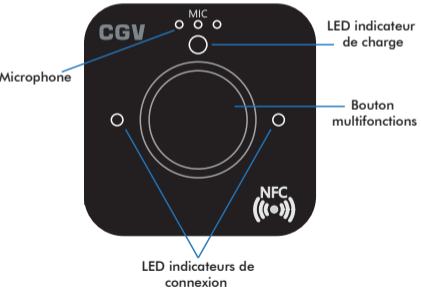


## 3. Utilisation du MyBTplayer 1.0

Utilisation la plus répandue :  
Si vous souhaitez transmettre le son de votre smartphone/tablette Bluetooth sur une ou deux sorties audio en simultané, suivre le schéma de branchement ci-dessous :

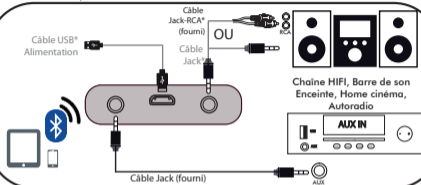

Autre cas :  
Si vous souhaitez transformer votre sortie audio en récepteur Bluetooth, et continuer à écouter le son de votre TV sur cette même sortie audio (Chaîne Hifi, barre de son, enceinte, Home cinéma), suivre le schéma de branchement ci-dessous :

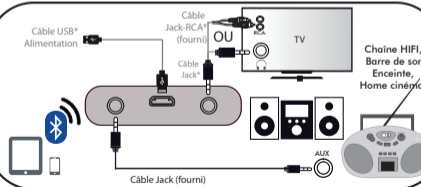

\*Ces branchements sont facultatifs ou non obligatoire pour le fonctionnement (selon usage). CGV conseille de brancher le câble d'alimentation USB à un bloc secteur (non fourni) si la batterie du MyBTplayer 1.0 est déchargée.

## 1. Comment allumer/éteindre le MyBTplayer 1.0 ?

Appuyez pendant 2 à 3 secondes sur le bouton multifonctions, jusqu'à ce que les LED bleues se mettent à clignoter.

Pour l'éteindre, faire l'action dans le sens inverse, appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 à 3 secondes.

## 2. Comment appairer une source audio en Bluetooth ?

a. Lorsque vous allumez le MyBTplayer 1.0, les LED bleues clignotent à intervalle rapide, cela signifie que le mode d'appairage est activé.

b. Activez le mode Bluetooth de votre smartphone ou tablette, et lancez une recherche des périphériques visibles (voir notice de votre appareil)

c. Sélectionnez CGV\_MyBTplayer 1.0.

d. Lorsque les LED bleues clignotent lentement, alors votre appareil a été correctement appairé.

## 3. Comment appairer une source audio Bluetooth via NFC ?

a. Activez le mode Bluetooth et le mode NFC de votre smartphone/tablette.

b. Approchez votre source audio du MyBTplayer 1.0, lorsqu'un message vous invitant à vouloir vous connecter au périphérique Bluetooth apparait sur l'écran de votre appareil, validez.

c. Votre appareil est alors appairé, vous pouvez lancer une musique depuis votre smartphone/tablette.

## 4. Comment utiliser la fonction Kit Mains Libres ?

a. Assurez-vous que votre smartphone est correctement appairé au MyBTplayer 1.0 (voir §2/3)

b. Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie du téléphone est relayée sur votre/vos enceinte(s).

c. Faites un appui court sur le bouton multifonction du MyBTplayer 1.0 pour décrocher, puis parlez à votre interlocuteur.

d. Lorsque vous avez terminé la conversation, raccrochez en faisant un appui court sur le bouton multifonction.

## 4. Accessoires fournis

- Un MyBTplayer 1.0
- Un câble Jack 3.5mm
- Un câble micro USB de chargement
- Un câble jack 3.5mm / RCA
- Un guide d'installation rapide

## 5. Environnement et conformité

☒ Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) . Conformément à la Directive européenne 2011/65/EU et 2012/19/EU, ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

## CE MARQUAGE POUR L'EUROPE

Par la présente, CGV déclare que le produit MyBTplayer 1.0 est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Ce marquage atteste de la conformité du produit pour les aspects sécurité et santé des usagers. Vous pouvez retrouver le texte complet de la déclaration UE de conformité à l'adresse suivante: [www.cgforum.fr](http://www.cgforum.fr) dans la rubrique "Grand Public" puis "Support et Téléchargement".

## 6. SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)  
ZA la Vigie  
18, Rue Théodore Monod, BP 10095  
67541 Ostwald Cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Service Hotline : **0 892 020 009** Service 0,40 € / min + prix appel  
Site internet CGV : [www.cgforum.fr](http://www.cgforum.fr) Forum CGV: [www.cgforum.fr](http://www.cgforum.fr)  
Fax: 03 88 26 13 94 Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Pour profiter des dernières améliorations de fonctionnement de votre MyBTplayer 1.0, CGV vous invite à télécharger la notice la plus récente en vous rendant sur le site internet de CGV ([www.cgforum.fr](http://www.cgforum.fr) - rubrique support) ou sur le forum de CGV ([www.cgforum.fr](http://www.cgforum.fr) - rubrique Support et téléchargements).  
Notre forum est à votre disposition, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires ou autres suggestions.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## 7. Garantie

La durée de garantie de votre MyBTplayer 1.0, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.  
CGV ne peut être tenu responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.  
Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-vente.



Félicitations! Vous venez d'acquérir l'adaptateur audio Bluetooth CGV MyBTplayer 1.0.

Ecoutez la musique de votre Smartphone/tablette ou tout autre appareil compatible Bluetooth sur votre barre de son, chaîne HIFI, ampli home cinéma sans fil, et même dans votre voiture.

Grâce au microphone intégré, à l'atténuation de l'écho et réduction du bruit, continuez votre discussion sur une enceinte sans fil ou sur les hauts parleur de votre voiture, tout en conservant la prise jack disponible.

Avec sa batterie haute capacité, utilisez votre MyBTplayer 1.0 pendant plus de 10 heures sans le brancher électriquement.

Le paramétrage de la connexion Bluetooth se fait automatiquement grâce à la technologie NFC sans contact.



La transmission Bluetooth stéréo et son faible taux de latence, vous garantissent une excellente qualité audio.

Enfin, le MyBTplayer 1.0 garde en mémoire le dernier appareil utilisé.

## 1. Spécifications techniques


Bluetooth version : 4.0  
Compatibilité : Android, iOS, Windows  
Distance de fonctionnement : 20m (selon l'épaisseur des murs)  
Capacité de la batterie : 300mA  
Durée de fonctionnement : > 10 heures  
Temps de chargement : ~2 heures  
Prises auxiliaires : 2x Jack 3.5mm stéréo  
Puissance de transmission maximum : 3 dBm, Classe II

## 2. Présentation du MyBTplayer 1.0

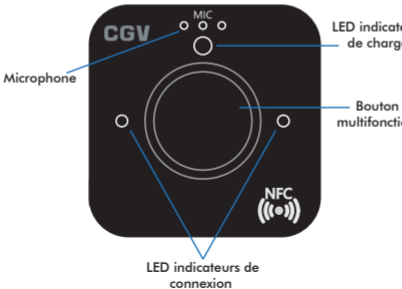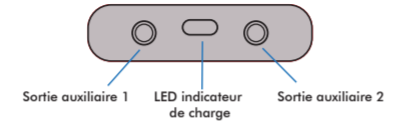


## 3. Utilisation du MyBTplayer 1.0

Utilisation la plus répandue :  
Si vous souhaitez transmettre le son de votre smartphone/tablette Bluetooth sur une ou deux sorties audio en simultané, suivre le schéma de branchement ci-dessous :

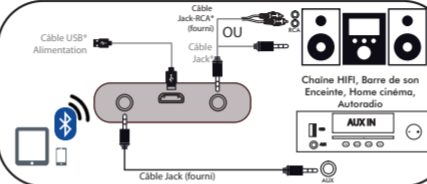

Autre cas :  
Si vous souhaitez transformer votre sortie audio en récepteur Bluetooth, et continuer à écouter le son de votre TV sur cette même sortie audio (Chaîne Hifi, barre de son, enceinte, Home cinéma), suivre le schéma de branchement ci-dessous :

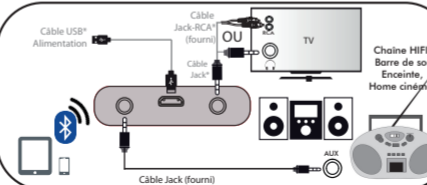

\*Ces branchements sont facultatifs ou non obligatoire pour le fonctionnement (selon usage). CGV conseille de brancher le câble d'alimentation USB à un bloc secteur (non fourni) si la batterie du MyBTplayer 1.0 est déchargée.

## 1. Comment allumer/éteindre le MyBTplayer 1.0 ?

Appuyez pendant 2 à 3 secondes sur le bouton multifonctions, jusqu'à ce que les LED bleues se mettent à clignoter.  
Pour l'éteindre, faire l'action dans le sens inverse, appuyer sur le bouton multifonction pendant 2 à 3 secondes.

## 2. Comment appairer une source audio en Bluetooth ?

- Lorsque vous allumez le MyBTplayer 1.0, les LED bleues clignotent à intervalle rapide, cela signifie que le mode d'appairage est activé.
- Activez le mode Bluetooth de votre smartphone ou tablette, et lancez une recherche des périphériques visibles (voir notice de votre appareil)
- Sélectionnez CGV\_MyBTplayer 1.0.
- Lorsque les LED bleues clignotent lentement, alors votre appareil a été correctement appairé.

## 3. Comment appairer une source audio Bluetooth via NFC ?

- Activez le mode Bluetooth et le mode NFC de votre smartphone/tablette.
- Approchez votre source audio du MyBTplayer 1.0, lorsqu'un message vous invitant à vouloir vous connecter au périphérique Bluetooth apparait sur l'écran de votre appareil, validez.
- Votre appareil est alors appairé, vous pouvez lancer une musique depuis votre smartphone/tablette.

## 4. Comment utiliser la fonction Kit Mains Libres ?

- Assurez-vous que votre smartphone est correctement appairé au MyBTplayer 1.0. (voir §2/3)

b. Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie du téléphone est relayée sur votre/vos enceinte(s).

c. Faites un appui court sur le bouton multifonction du MyBTplayer 1.0 pour décrocher, puis parlez à votre interlocuteur.

d. Lorsque vous avez terminé la conversation, raccrochez en faisant un appui court sur le bouton multifonction.

## 4. Accessoires fournis

- Un MyBTplayer 1.0
- Un câble Jack 3.5mm
- Un câble micro USB de chargement
- Un câble jack 3.5mm / RCA
- Un guide d'installation rapide

## 5. Environnement et conformité

☒ Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Conformément à la Directive européenne 2011/65/EU et 2012/19/EU, ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

## CE MARQUAGE POUR L'EUROPE

Par la présente, CGV déclare que le produit MyBTplayer 1.0 est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Ce marquage atteste de la conformité du produit pour les aspects sécurité et santé des usagers. Vous pouvez retrouver le texte complet de la déclaration UE de conformité à l'adresse suivante: [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr) dans la rubrique "Grand Public" puis "Support et Téléchargement".

## 6. SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)  
ZA la Vigie  
18, Rue Théodore Monod, BP 10095  
67541 Ostwald Cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Service Hotline : **0 892 020 009** Service 0,40 € / min + prix appel  
Site internet CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) Forum CGV: [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)  
Fax: 03 88 26 13 94 Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Pour profiter des dernières améliorations de fonctionnement de votre MyBTplayer 1.0, CGV vous invite à télécharger la notice la plus récente en vous rendant sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) - rubrique support) ou sur le forum de CGV ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr) - rubrique Support et téléchargements).

Notre forum est à votre disposition, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires ou autres suggestions.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## 7. Garantie

La durée de garantie de votre MyBTplayer 1.0, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.  
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.  
Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-vente.