



NA6005

LECTEUR AUDIO RÉSEAU AVEC FONCTION WIFI ET BLUETOOTH



Si vous recherchez un accès sans fil pour vos musiques numériques, le nouveau modèle NA6005 répondra à toutes vos exigences. Avec ses fonctionnalités WiFi, Bluetooth et USB-A intégrées, ce lecteur se connectera à tous vos équipements: votre ordinateur, un disque dur externe, un smartphone ou votre tablette. Si vous souhaitez davantage de musiques, vous pourrez régler son tuner radio sur une station de votre région, vous brancher sur toutes les stations du monde avec Internet ou naviguer dans l'incroyable audiothèque de Spotify Connect. Avec le NA6005, toutes ces connexions s'établissent sans effort, car il met en œuvre une technologie basée sur la norme DLNA 1.5 pour le streaming audio. Ce nouveau lecteur est également compatible avec les flux FLAC HD et DSD-Audio. Gage de la qualité Marantz qui a fait la renommée mondiale de la marque, nous avons aussi renforcé la rigidité du coffret, la solidité de l'alimentation et nous avons intégré le célèbre module HDAM-SA2 dans l'étape de sortie audio. Nous avons parachevé ce lecteur réseau avec des composants spécifiques, des fonctionnalités AirPlay et un port USB numérique compatible avec l'iPod. Nous avons même prévu une entrée numérique optique pour y brancher votre téléviseur ou votre décodeur TV. Aussi surprenant que cela puisse paraître, toute cette polyvalence est très extrêmement facile à commander avec un affichage de grande taille ou par l'application Marantz Hi-Fi Remote. Le NA6005 est un véritable portail qui ouvre sur une myriade de stations musicales, de podcasts, d'émissions documentaires et bien plus encore, tout ceci avec une qualité audio optimale.

Caractéristiques principales

- Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
- Lecteur audio réseau DLNA 1.5 avec fonction de streaming audio et intégration
- AirPlay, des radios Internet et de Spotify Connect
- Streaming réseau jusqu'à la résolution DSD 2,8 MHz/5,6 MHz, et prise en charge des formats FLAC 192/24, WAV 192/24, AIFF, ALAC et Gapless
- Mode DAC avec entrée numérique optique et port USB-A en façade
- Circuits audio analogiques avec modules Marantz HDAM®-SA2 pour une qualité audio supérieure
- DAC audiophile à intensité élevée et composants de haute qualité
- Amplification séparée et complète pour casque
- Télécommande pour piloter l'amplificateur et le lecteur réseau

EAN

EU	NA6005/N1B	4951035054437	Noir
	NA6005/N1SG	4951035054420	Argent/or


www.marantz.fr

because music matters



NA6005

LECTEUR AUDIO RÉSEAU AVEC FONCTION WIFI ET BLUETOOTH

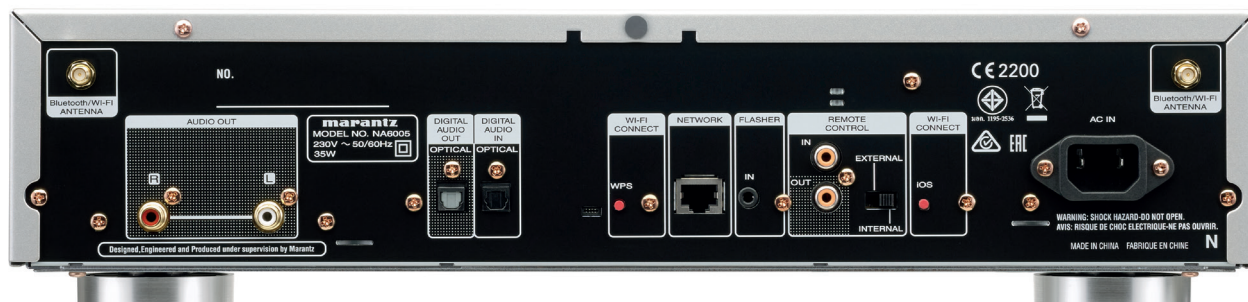

CARACTÉRISTIQUES	NA6005
Streaming audio depuis un PC	•
Mode de fonctionnement DAC : Optique	•
WiFi / Bluetooth	• / •
WiFi Sharing / WPS	• / •
Streaming audio DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6	• / •
Radio Internet	•
Streaming audio AirPlay	•
Fonction Windows « Lire vers »	•
vTuner / Spotify Connect*	• / •
USB audio (façade) / Conçu pour iPod / Compatible iPhone	• / • / •
Certification DLNA • (v1.5)	• (v1.5)
Formats compressés : MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés : DSD / FLAC192/24 / ALAC96/24 / WAV192/24 / AIFF192/24	• / • / • / • / •
Lecture sans interruption (gapless)	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF)
Application à distance : iDevice / Android	• / •
Version HDAM	HDAM + HDAM SA2
Transformateur de puissance : El	•
Composants audio haute qualité	•
Configuration symétrique des circuits	•

DIVERS

Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis	•
Casque : Tampon	• (HDAM-SA2)
Affichage : Gradateur / Arrêt	• / •

ENTRÉES/SORTIES

Port USB compatible iPod / iPhone (façade)	•
Sortie analogique	1
Port Ethernet	•
Entrées numériques : Coaxiale / optique	- / •
Sorties numériques : Coaxiale / optique	- / •
Fréquence d'échantillonnage d'entrée	192 kHz / 24-bit
Bus de commande Marantz	•
Voyant clignotant entrée / contrôle IP	•

* Non disponible dans tous les pays

SPÉCIFICATIONS	
Conversion N/A	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	HDAM SA2
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM SA2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC004NA
Consommation électrique en W	35
Consommation en veille en W	0.4
Câble d'alimentation détachable	•
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 329 x 104
Poids en kg	6,0

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.