


## MUSICAL FIDELITY

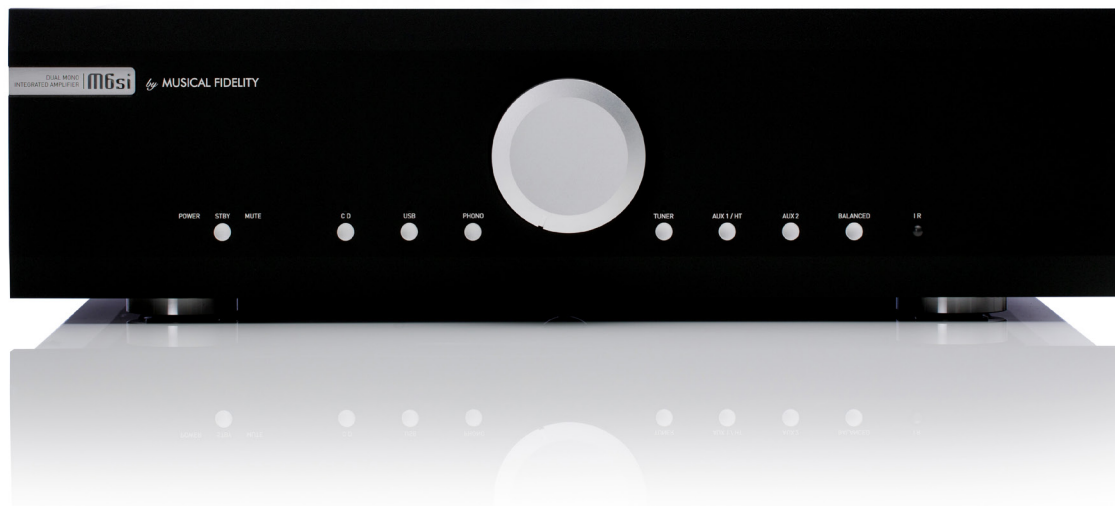

# Amplificateur intégré M6si

L'amplificateur intégré CD des audiophiles

A Musical Fidelity, nous concevons le M6si comme un produit recherché. A moins que votre quête du son haut de gamme ne soit motivée par une originalité sans égal, le M6si offre une performance, des équipements et une puissance tels que vous n'aurez jamais besoin d'un autre amplificateur. C'est dire si nous sommes convaincus de la qualité de ce produit.

La structure interne du M6si est composée de deux amplificateurs de puissance monoblocs indépendants avec un préampli séparé. Il s'agit en réalité d'un préampli avec 2 amplificateurs de puissance monoblocs qui partagent le même boîtier.

Le M6si a une puissance de 220 Watt. Il a une très faible distorsion, un rapport bruit exceptionnel et une réponse en fréquence extrêmement linéaire. Il comporte des entrées phono (MM/MC), 4 entrées ligne, une entrée symétriques XLR et un port USB type 'b' allant jusqu'à 24 bits 96 kHz asynchrone.

L'association de la puissance, du courant élevé et de la stabilité hors-normes du M6 signifie qu'il est en mesure d'alimenter tout type d'enceinte sans difficulté.

A l'utilisation, il est difficile de percevoir la moindre différence concrète entre le M6si et d'autres amplificateurs bien plus coûteux. Lors d'écoutes comparatives à l'aveugle, la performance du M6si est d'une qualité incroyable. Nous vous semblons enthousiastes ? C'est le cas ! Nous adorons ce produit et espérons qu'il en sera de même pour vous.

### Le M6si en résumé

- 220 Watt puissance crête
- Excellente performance technique
- Incroyable aptitude d'attaque de charge, stabilité sans faille, alimentation de n'importe quelle enceinte
- Large éventail d'entrées utiles incluant un port USB asynchrones et une entrée Phono MM / MC interchangeables
- Sortie préampli
- La structure interne est composée d'un préampli séparé avec deux amplificateurs de puissance monoblocs indépendants ; en réalité, un système séparé dans un seul et même boîtier.
- Excellente facture et conception sans défaut

## MUSICAL FIDELITY



M6si INTEGRATED AMPLIFIER

## SPECIFICATION

### Amplificateur

Puissance de sortie: 220 Watts par canal sous 8 Ohms  
distorsion harmonique (+ bruit): <0.007 % 20Hz - 20 kHz  
Rapport signal sur bruit: >107dB pondéré 'A'  
réponse en fréquence : +0, -0.1dB, 10Hz to 20 kHz

### Entrées

4x RCA niveau ligne  
1x XLR Symétrique niveau ligne  
1x USB type 'B' - flux de données  
asynchrones jusqu'à 24-bit / 96kHz  
1 x entrée phono commutable  
entrée Trigger

### Entrée phono

Sensibilité: 3mV nominal (MM), 0.4mV nominal (MC)  
Rapport signal sur bruit : >84dB pondéré 'A'  
Impedance d'entrée : 47k Ohms (MM et MC)  
Frequency response: RIAA/IEC ±0.5dB 20Hz-20kHz

### Outputs

Sortie Trigger

### Generalités

Dimensions - LxHxP(mm): 440 x 125 x 400  
Poids (Ampli / dans le carton): 16.6 kg/ 21.3 kg