

NODE X

LECTEUR RESEAU



DIX ANS DE #LIVINGHIFI

Bluesound est fier de célébrer sa première décennie d'existence. Pour marquer ces 10 ans, nous lançons une édition limitée 10e anniversaire du NODE, le NODE X. Depuis sa création, l'emblématique NODE a prouvé que la qualité audio, la commodité et un rapport qualité/prix sans équivalent peuvent cohabiter ensemble au sein d'un produit compact. Le NODE X réinvente certaines des meilleures parties de conception du produit NODE et permet d'offrir le "just add streaming » à une nouvelle génération d'audiophiles.

LE STREAMER HAUTE RÉOLUTION ULTIME

La performance passe à la vitesse supérieure avec le NODE X grâce à sa conception Audiophile améliorée et grâce à son DAC ESS 9028Q2M Sabre offrant une musicalité incroyable, des niveaux de gigue d'horloge proches de zéro, un bruit ultra-faible et une large plage dynamique.

Un amplificateur casque véritablement haut de gamme piloté par des technologies de pointe THX AAA™ technology avec son système de correction d'erreurs breveté permettant d'obtenir des niveaux de bruit, de distorsion et de consommation d'énergie infiniment bas pour bénéficier d'une expérience d'écoute au casque sans aucun compromis.



- DAC HIFI PREMIUM ESS SABRE
- Amplificateur Casque THX AAA™
- Sortie casque 6.35mm
- Sortie casque Bluetooth sans fil
- Processeur Quad-Core 1.8 GHz ARM CORTEX A53
- Entrées HDMI eARC, analogique et numérique
- Sortie stéréo analogique
- Sorties numérique optique, coaxial et USB
- Airplay 2 intégré
- WIFI Dual-Band + Ethernet (Gigabit)
- Bluetooth 5.0 QUALCOMM® aptX HD Intégré (Récepteur et transmetteur Bluetooth)
- Entrée IR et possibilité d'apprentissage IR (+Sortie TRIGGER 12V)
- Panneau de contrôle tactile avec présélections
- Sortie caisson de basse filaire et sans fil
- Disponible en Finition Silver

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ. Le NODE X utilise le Wi-Fi double bande amélioré pour fournir la meilleure qualité de flux sans fil de sa catégorie. Accédez à des services de musique intégrés comme Tidal®, Spotify® et Qobuz® via l'application ultra intuitive BluOS pour iOS et Android, ou lancez un morceau, un album, à partir de votre propre bibliothèque musicale numérique stockée sur un ordinateur ou disque externe. Comme un touche-à-tout, le NODE X est équipé de tous les entrées et sorties pour plaire à tous les Audiophiles passionnés.


LE RÊVE MULTI-ROOM. Regroupez très facilement le NODE X à d'autres Haut-parleurs Bluesound dans la maison afin de créer et de profiter d'une installation intuitive Multi-Room. Contrôlez le NODE X directement depuis votre SmartPhone ou depuis votre ordinateur, ou grâce aux commandes tactiles avec pré-réglages, ou encore en utilisant la télécommande RC1 incluse, qui offrira également un accès à n'importe quel lecteur Bluesound situé à proximité.

Accessoires inclus :

- Télécommande RC-1**
- Câble secteur 120V AC
- Câble secteur 230V AC
- Câble Ethernet
- Câble RCA Stéréo vers RCA
- Mini adaptateur optique Toslink vers 3.5 mm
- Certificat de garantie
- Guide d'installation
- Certificat 10eme Anniversaire**

NODE X

LECTEUR RESEAU

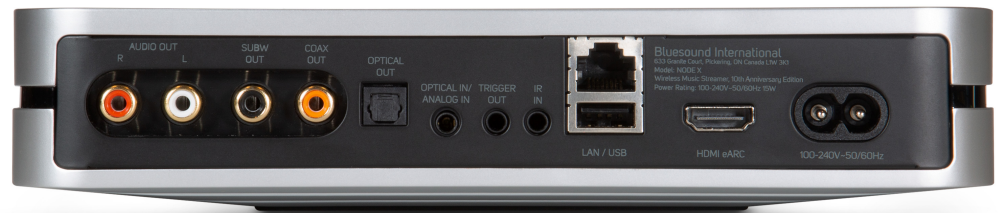

NODE X Spécifications

Système d'exploitation	BluOS
Systèmes d'exploitation compatibles	iOS, Android, Windows Vista 7, 8, 10 et MacOS X 10-10.15,11
Formats de fichiers supportés	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, OPUS, WAV, AIFF, MQA, MPEG-4 SLS
Taux d'échantillonnage natif	Jusqu'à 192 kHz
Bits	16-24
Service musicaux intégrés	+ de 23
Intégration de tierce partie	AirPlay 2, Apple Wireless Accessory Configuration (WAC), Tidal Connect, Spotify Connect, Roon Ready
Intégration de système de contrôle	Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
Intégration du contrôle vocal	Supporte Amazon Alexa, Google (uniquement en Anglais) et SIRI


Caractéristiques :

Touche Lecture / Pause – Tactile	Touche LED
Touches de contrôle de volume – Tactile	Curseur tactile LED
Touches Avance / Retour – Tactile	Touche LED
Boutons de présélections	Touche LED (x5) & dans l'App
Capteur de proximité	Oui
Contrôles Audio et EQ	Dans l'App
Processeur	ARM® Cortex™ - A53, Quad Core, 1.8 GHz par cœur
DAC	ESS 9028Q2M
Rapport signal sur bruit	-118 dB
Distorsion	THD+N, 0.0003%



Connectiques

Alimentation	Cordon AC universel à deux broches (100 – 240 AC) Ethernet RJ45,
Ethernet	GigE 1000 Mbps
Wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band
Bluetooth	Bluetooth 5.0 aptX HD
	Transmetteur et récepteur en façade
Optique IR	Jack 3.5mm
Entrée déport IR	Combo Optique/mini Jack / Jack 3.5mm
Entrée optique/analogique	HDMI eARC
Entrée HDMI	Type A (formaté FAT32)
USB IN	RCA Stéréo analogique avec option FIXE et USB Audio 2.0 (Type A)
Sortie Audio	RCA
Sortie Coaxial	TOSLINK
Sortie Optique	12 Volt
Sortie TRIGGER	Jack 6.35mm stéréo et Bluetooth
Sortie casque	RCA x 1, et sans fil avec le PULSE SUB+
Sortie caisson de basses	

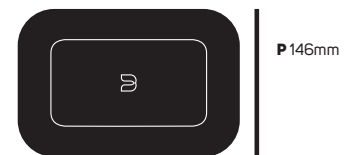

Consommation électrique

Finition	4W Silver - 0786357002187
----------	------------------------------

Dimensions

(L x H x l)	220 x 46 x 146 mm
Poids	1.14 Kg