

marantz®



SR6013 AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 9,2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS



L'ampli-tuner SR6013 permet d'aller beaucoup plus loin que le modèle SR5013. Il offre en effet neuf canaux d'une puissance d'amplification plus importante, un traitement sur 11,2 canaux et des sorties de pré-amplification, ainsi que des fonctionnalités élargies de paramétrage de l'installation, compatibilité avec Crestron Connected incluse. Les composants discrets sélectionnés, dont les modules HDAM Marantz, garantissent de superbes performances acoustiques pour la musique comme pour les films. L'ampli-tuner SR6013 prend en charge les configurations d'enceintes 5.1.4 et 7.1.2 de manière à proposer le son 3D immersif des technologies Dolby Atmos et DTS:X. Son traitement 11,2 canaux permet le fonctionnement en configuration 7.1.4 avec l'ajout d'un amplificateur optionnel externe deux canaux supplémentaires. Le SR 6013 dispose de 2 sorties HDMI (téléviseur et projecteur, par exemple) pour la pièce principale et d'une sortie HDMI supplémentaire pour une deuxième zone.

Caractéristiques

Avantages


Ampli-tuner audio/vidéo 9,2 canaux avec une puissance de 185 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes avec le son réputé de Marantz
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, Compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG)	Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
Huit entrées HDMI (dont une sur la façade avant) avec prise en charge HDCP 2.2, Trois sorties HDMI	Une connectivité accrue ; 2 sorties HDMI zone principale + 1 sortie zone secondaire
Conversion analogique/HDMI et mise à niveau SD/HD vers 4K complète	Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de sources vidéo existantes
Technologie ARC (canal de retour audio ; via une prochaine mise à jour du micrologiciel) améliorée	Dolby Atmos/DTS:X à partir de la télé via une connexion HDMI
Dolby Atmos (jusqu'à 7.1.4 avec amplificateur 2 canaux supplémentaire) et DTS:X	Son 3D immersif avec effets par le haut
Convertisseurs numériques/analogiques 32 bits audio, HDAM, circuit à contre-réaction de courant	Pour la reproduction audio la plus puissante et précise
AirPlay 2, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, streaming audio réseau	Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV	Streaming audio haute résolution sans interruption
Entrée phono MM de qualité supérieure intégrée	Vous pouvez raccorder votre tourne-disque et écouter vos disques préférés.
Commande vocale Alexa d'Amazon via la fonction HEOS Home Entertainment	Contrôlez les principales fonctions de l'ampli-tuner audio/vidéo avec votre voix (fonctionnalité non disponible dans certains pays).
Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume et Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT	Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote	Installation, configuration et fonctionnement faciles
Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique	Écoénergétique sans que cela nuise aux performances



because music matters

SR6013

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 9,2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS

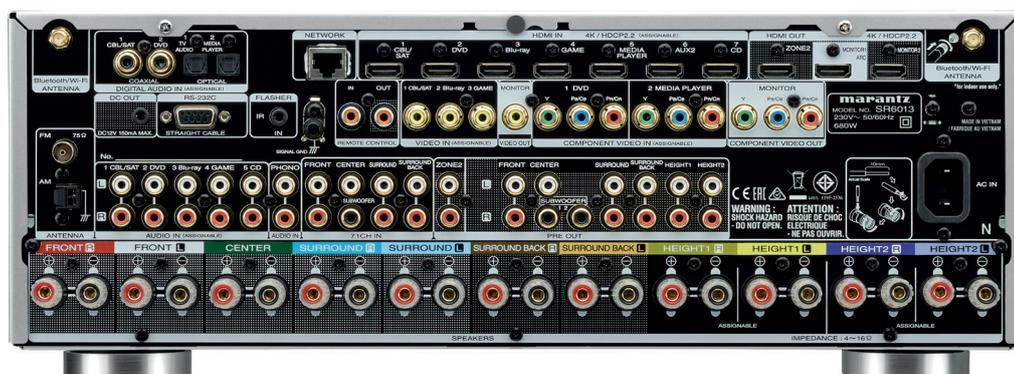

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	SR6013
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
DTS Virtual:X	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAx2	•
Audyssey	MultEQ XT32 avec LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU / SOURCES	
Lecteur audio réseau	•
Technologie HEOS multi pièces intégrée	•
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2	•
Radio Internet (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Réseau : (mise à jour/commande IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4K 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	•
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS / HDMI; comp / HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz

ENTRÉES / SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 2 (2 principales + 1 zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1 / 0 (Dont Phonographe)
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie de pré-amplification multicanal	• (11.2 avec traitement 11,2 canaux)
Sortie de pré-amplification zone audio	•
Sorties du caisson de graves	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	185 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	150 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	110 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : noir / argent/doré	• / •
Télécommande système	RC035SR
Consommation électrique en Watts	680
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts	50 / 80
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 398 x 161
Poids en kg	12,7
EAN	
EU	SR6013/N1B 4951035066003 noir
	SR6013/N1SG 4951035066034 argent/doré

Sound United
 Une division de D&M France SAS
 9 allée des Barbannières
 92230 Gennevilliers
 France

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.