


# PULSE MINI

## MUSIC PLAYER

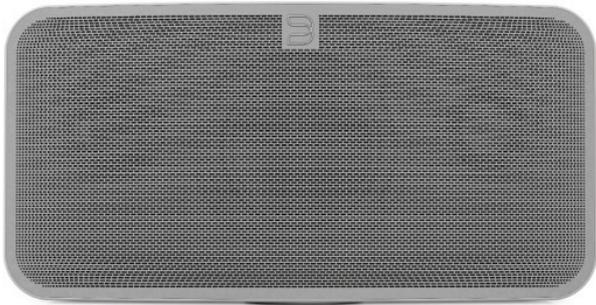

Pulse MINI apporte une véritable solution Hifi pour toutes les pièces de votre maison. Nous avons utilisé les mêmes technologies que dans notre produit phare le PULSE 2 et nous avons réduit sa taille, sans réduire ses formidables performances.

Installez une Pulse MINI sur une étagère ou sur un meuble, et vous constaterez immédiatement la différence que peut apporter une amplification 2.1 de 60W à n'importe quelle pièce. Ajoutez-en d'autres un peu partout pour profiter du multi-room, et transformer votre maison en bibliothèque musicale comprenant des milliers de morceaux. Pulse MINI est équipé d'une sortie casque, d'une entrée analogique et même d'un capteur IR pour une intégration parfaite.

Une double chambre acoustique innovante bénéficiant d'une égalisation par DSP isole les canaux gauche et droit. Il en résulte des basses puissantes, claires et précises.

Comme tous les lecteurs tout en un de la famille Pulse, quand ils sont utilisés par paire, Pulse MINI est conçu pour créer un champ stéréo élargi qui permettra d'obtenir le meilleur en ce qui concerne la restitution sonore.

kindle fire



- Amplificateur digital
- WIFI + Ethernet (Gigabit)
- BLUETOOTH aptX Intégré
- HP large bande 2 x 50 mm
- Grave 1 x 89 mm
- Entrée USB Type A
- Entrée Analogique et optique
- Sortie casque
- Possibilité d'apprentissage IR
- Commandes tactiles digitales
- Disponible en noir ou blanc

Le PULSE MINI, comme tous les lecteurs Bluesound, est piloté depuis votre Smartphone ou votre tablette ou vous aurez préalablement installé l'APP gratuite Bluesound. L'APP rassemble toutes vos sources musicales pour un contrôle unique qu'elles se trouvent sur le nuage (CLOUD), sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou de presque toutes autres sources via les entrées analogiques et numériques. Streamer depuis le Wi-Fi ou depuis le Bluetooth, ou connecter le à votre réseau local Ethernet. Quelque-soit la source musical, Bluesound le lira dans le plus haute résolution disponible, et ce jusqu'au Studio Master 24/192.

Accessoires inclus :

- Câble secteur 120V AC
- Câble secteur 230V AC
- Câble Ethernet
- Mini adaptateur optique Toslink vers 3.5 mm
- Certificat de garantie
- Guide d'installation

# PULSE MINI

## MUSIC PLAYER



### PULSE MINI Spécifications

<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows Vista 7, 8, Apple Macintosh OS X 7-10
<b>Formats de fichiers supportés</b>	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF
<b>Taux d'échantillonnage natif</b>	32-192 kHz
<b>Bits</b>	16-24

#### Caractéristiques :

Touche Lecture / Pause – Tactile	Touche LED
Touches de contrôle de volume – Tactile	Touche LED
Touches Avance / Retour – Tactile	Touche LED
Processeur	ARM® Cortex™ - A9, 1 GHz
Distorsion	THD+N, 0.030%
Amplification	Digital
Puissance de sortie	60 W
Hauts-Parleurs	2 x 50 mm et 1 x 89 mm
Réponse en fréquence	45Hz - 20 kHz

#### Connectiques

Alimentation	Cordon AC universel à deux broches (100 – 240 AC)
Ethernet	Ethernet RJ45, GigE
Wifi	802.11 b/g/n Wifi
Bluetooth	Bluetooth 4.0 avec AptX
Optique IR	en façade
Entrée optique / analogue	Combo - Toslink 3.5 mm
Entrée USB	Type A (formaté FAT32)
USB	Type B (mini) pour maintenance produit
Sortie casque	Jack 3.5mm stéréo

#### Consommation électrique

Finition	14W Noir / Blanc
----------	---------------------

#### Dimensions

(L x H x l)	335 x 172 x 155 mm
Poids	3.60 Kg

